


Verres ronds selon DIN 7080 Verres ronds selon DIN 8902 Verres ronds similaires à DIN 7080/8902 avec perçage central \varnothing 10,5 mm pour essuie-glaces



Verres ronds pour hublots selon DIN 8902 et selon DIN 7080.

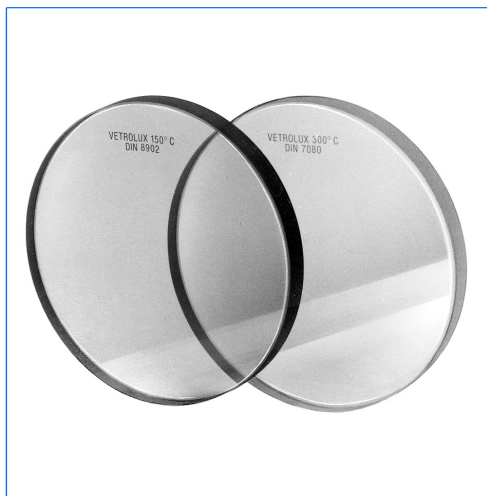

Verres ronds avec perçage central \varnothing 10,5 mm, similaires à DIN 8902 ou DIN 7080, pour essuie-glaces de la gamme W / WD.

Agent exclusif:

Application:

Les verres ronds sont utilisés dans les hublots selon DIN 28120 / 28121 ou similaires, ainsi que dans les hublots à visser (raccords laitiers) similaires à DIN 11851. Les verres avec perçage central \varnothing 10,5 mm sont prévus pour le montage de nos essuie-glaces de la gamme W / WD.

Conditions de service:

Pression nominale: Voir les tableaux ci-dessous
Températures: Max. 150 °C pour verres en silicate de soude selon DIN 8902
Max. 280 °C pour verres en silicate de bore selon DIN 7080
Pas de limite pour basses températures

Finition:

Faces et portées de joints ponçées et polies
Les verres sont précontraints par traitement thermique

Options:

- Epreuve hydraulique individuelle
- Dimensions spéciales
- Double vitrage de mêmes ou diamètres différents en une pièce
- Certificats selon DIN EN 10204 livrables sur demande contre facturation

Version sans perçage			Version avec perçage central		
Diamètre x épaisseur (mm)	Vue libre maximale (mm)	Pression nominale (bar)	Diamètre x épaisseur (mm)	Vue libre maximale (mm)	Pression nominale (bar)
45 x 10	32	40	84 x 10	65	4
45 x 12	32	50	99 x 15	80	6
50 x 10	35	25	114 x 15	100	5
50 x 12	35	40	125 x 15	100	4,5
60 x 10	45	16	147 x 15	125	3
60 x 12	45	25	150 x 15	125	3
60 x 15	45	40	175 x 15	150	3
63 x 10	48	16	200 x 15	175	2
63 x 12	48	25	225 x 15	205	2
63 x 15	48	40	250 x 15	225	2
80 x 12	65	16			
80 x 15	65	25			
80 x 20	65	40			
100 x 15	80	16			
100 x 20	80	25			
100 x 25	80	40			
125 x 15	100	10			
125 x 20	100	16			
125 x 25	100	25			
135 x 25	110	25			
150 x 20	125	10			
150 x 25	125	16			
150 x 30	125	25			
175 x 20	150	10			
175 x 25	150	16			
175 x 30	150	25			
200 x 20	175	8			
200 x 25	175	10			
200 x 30	175	16			
250 x 25	225	8			
250 x 30	225	10			
265 x 30	240	8			

Version sans perçage pour des hublots vissés similaires à DIN 11851		
Diamètre x épaisseur (mm)	Vue libre maximale (mm)	Pression nominale (bar)
66 x 8	50	6
84 x 10	65	6
99 x 10	80	6
114 x 12	100	6
147 x 15	125	6
175 x 15	150	6

Toutes les dimensions en mm.

Modifications sous réserve.