


Oblò avvitati (Raccordi lattieri) similari a DIN 11851 Serie SSA



Oblò avvitato con bocchettone da saldare, tipo SSA 100

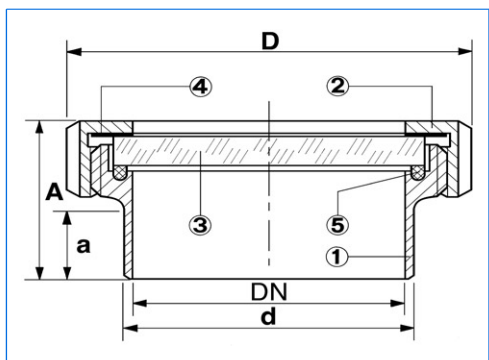

Tipo	DN	a	A	d	D
SSA 50	50	18	46	55	92
SSA 65	65	22	49	72	112
SSA 80	80	23	54	87	127
SSA 100	100	32	65	106	148
SSA 125	125	20	60	132	178
SSA 150	150	15	62	157	210

Agente esclusivo:

Tutte le misure in mm.

Modifiche sotto riserva.



Applicazione:

Gli oblò avvitati della serie SSA sono utilizzati per il controllo o la sorveglianza da processi all'interno di serbatoi, tubature, ecc. Trovano la loro applicazione preferenziale nelle industrie alimentari e farmaceutiche così pure nelle latterie, birrerie (unità di riempimento), su apparecchi speciali nell'industria cosmetica, per la lavorazione del sapone, dentifricio e shampoo. L'alta temperatura ammissibile permette la sterilizzazione.

Nomenclatura e materiali standard:

- ① Bocchettone 1.4404 (AISI 316 L)
- ② Ghiera 1.4301(AISI 304) o 1.4307 (AISI 304 L)
- ③ Vetro Calcosodico secondo DIN 8902 (mass. 150 °C)
o
Borosilicato secondo DIN 7080 (mass. 280 °C)
- ④ Guarnizione lato atmosferico Teflon (PTFE)
- ⑤ Guarnizione lato prodotto Silicone

Versione speciali (su richiesta):

Acciai speciali per ① e ②
EPDM, PTFE, Viton per ⑤
Versione asettica
Guarnizione parte prodotto con certificato FDA
Bocchettone da saldare spessore maggiore (vecchia norma DIN)

Condizioni di servizio:

Pressione massima ammissibile: 6 bar
Vuoto
Temperatura massima ammissibile: Dipende dalla qualità delle guarnizioni
Altre condizioni: Su richiesta
I valori sopra indicati sono validi solo per oblò senza tergicristalli della serie W / WD

Certificati:

Fornibili secondo DIN EN 10204 dietro compenso.

Possibilità di attrezzatura con proiettori:

A partire da DN 50: Con proiettori EdellUX®, serie EdelEx
Con proiettori miniLUX®, serie KVL / KVLR / BKVLR
Con proiettori a fibra ottica fibroLUX®
A partire da DN 65: Con proiettori metaLUX®, serie HLM / HLMR
Con proiettori CHEMLUX®, serie F(L)KEL / (L)KEL / KL
A partire da DN 80: Con proiettori miniLUX®, serie KLR
Con proiettori CHEMLUX®, serie PEL / PL

A partire da DN 65, i proiettori metaLUX® della serie HLM possono essere attrezzati con tergicristalli della serie W / WD

In caso di ordine di un gruppo completo oblò e proiettore, l'adattamento del proiettore sulla ghiera è effettuato gratuitamente nella nostra officina.

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con comando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblungni o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

MAX MÜLLER S.p.A.

OBLÒ E PROIETTORI

Hagmattstrasse 19 • CH - 4123 Allschwil / Svizzera
Telefono +41 61 487 92 92 • Telefax +41 61 487 92 99
www.maxmuellerag.com E-Mail: blt@maxmuellerag.com