




# Temporizzatori per proiettori serie U3 per utilizzo in zone antideflagranti



Temporizzatore tipo U3-230, cassetta in resina polyester, tensione di alimentazione 230 V AC

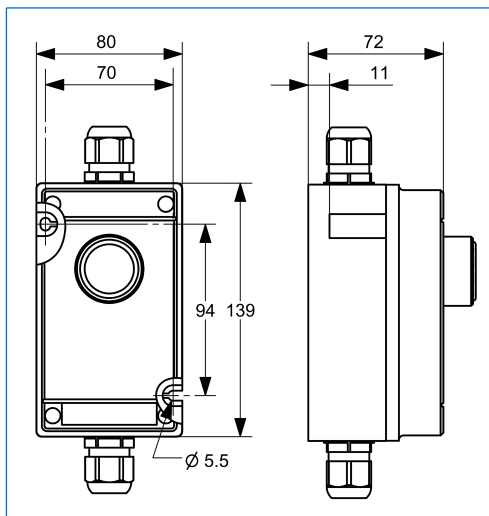

Dimensioni

Agente esclusivo:

Tutte le misure in mm.

Modifiche sotto riserva.



## Utilizzazione:

I temporizzatori del tipo U3 servono a limitare la durata di collegamento con comando a distanza dei proiettori delle serie CHEMLUX, EdelLUX e fibroLUX. Con questo modo è possibile ridurre notevolmente i costi di energia e di manutenzione, dato che il funzionamento in continuo dei proiettori è spesso inutile.

L'impianto è facile da realizzare, economico e senza aggiunta di un cavo supplementare per il comando fra la sorgente del corrente ed il proiettore.

Il timer elettronico permette una durata di funzionamento di 5 minuti. Questo tempo è fissato nel nostro stabilimento. Altre durate sono ugualmente fornibili su richiesta (10 o 15 minuti).

L'importante potenza commutabile permette il comando simultaneo di parecchi proiettori. Ciò può essere un vantaggio notevole secondo il concetto tecnologico dell'apparecchiatura.

Le cassette sono certificate ATEX per i gruppi G (zone 1 e 2) e D (zone 21 e 22), e rendono dunque l'utilizzo universale.

Un stock importante permette tempi di consegna rapidi.

## Caratteristiche tecniche:

Certificato di conformità del temporizzatore	SNCH 04 ATEX 3625 U
Modo di protezione AD-PE	EEx de II C T6, Ex II 2 G + D
Modo di protezione	IP 65 secondo EN 60529 / DIN VDE 0470 parte 1
Tensioni nominali	230 / 240 V AC
Temperatura ambiente	- 20 °C a + 40 °C
Collegamento	Mass. 2,5 mm <sup>2</sup> , cavo file fine
Contatto di uscita	1 contatto a chiusura
Corrente nominale mass.	4 A
Cassetta	Resina polyester rinforzata con fibre di vetro

Desiderate ottenere più informazioni sul nostro ampio programma di proiettori per l'utilizzo in zone AD-PE o stagne, sui nostri oblò secondo DIN 28120 / 28121 o similari a DIN 11851, spie visive per tubature, tergicristalli con comando centrale o laterale, lava vetri, oblò amovibili, oblunghe o rettangolari, o sulla nostra gamma del gruppo completo VETROLUX® che si compone di proiettori e di oblò? Siete interessati da altri modelli o da differenti modi di protezione? In questo caso, vi preghiamo prendere contatto con noi o il nostro agente. Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra rete commerciale consultando il nostro sito Internet. Vi ringraziamo anticipatamente dell'interesse che testimoniate ai nostri prodotti.

# MAX MÜLLER AG

## OBLÒ E PROIETTORI

Hagmattstrasse 19 • CH - 4123 Allschwil / Svizzera

Telefono +41 61 487 92 92 • Telefax +41 61 487 92 99

www.maxmuellerag.com E-Mail: blt@maxmuellerag.com